

# Instrukcja instalacji modemu Huawei E220 dla systemu operacyjnego Mac OS X



MOŻESZ WIĘCEJ

Instrukcja Instalacji i konfiguracji Modemu Huawei E220 z komputerami MacBook i MacBook  
Pro.  
Ver 1.1

Spis Treści

I. <u>Instalacja oprogramowania na komputerach z systemem Mac OS X 10.4.10</u>	<u>2</u>
II. <u>Konfiguracja połączenia</u>	<u>6</u>
III. Instalacja oprogramowania na komputerach z systemem Mac OS X 10.5 (Leopard)	19
IV. Konfiguracja połączenia	23

Przed instalacją upewnij się, że:

- Komputer posiada zainstalowane oprogramowanie MAC OS X w wersji 10.3.7 lub nowszej.

## I. Instalacja oprogramowania blueconnect


1. Włóż Płytę CD z aplikacją blueconnect do napędu CD – Rom komputera.
2. Nie podłączaj modemu przed zakończeniem instalacji.
3. Uruchom aplikację **blueconnect.dmg**




4. Wyświetlone zostanie zawartość aplikacji. Aby rozpocząć wybierz:




5. Wyświetlone zostanie okno powitalne. Aby kontynuować wybierz [Dalej].

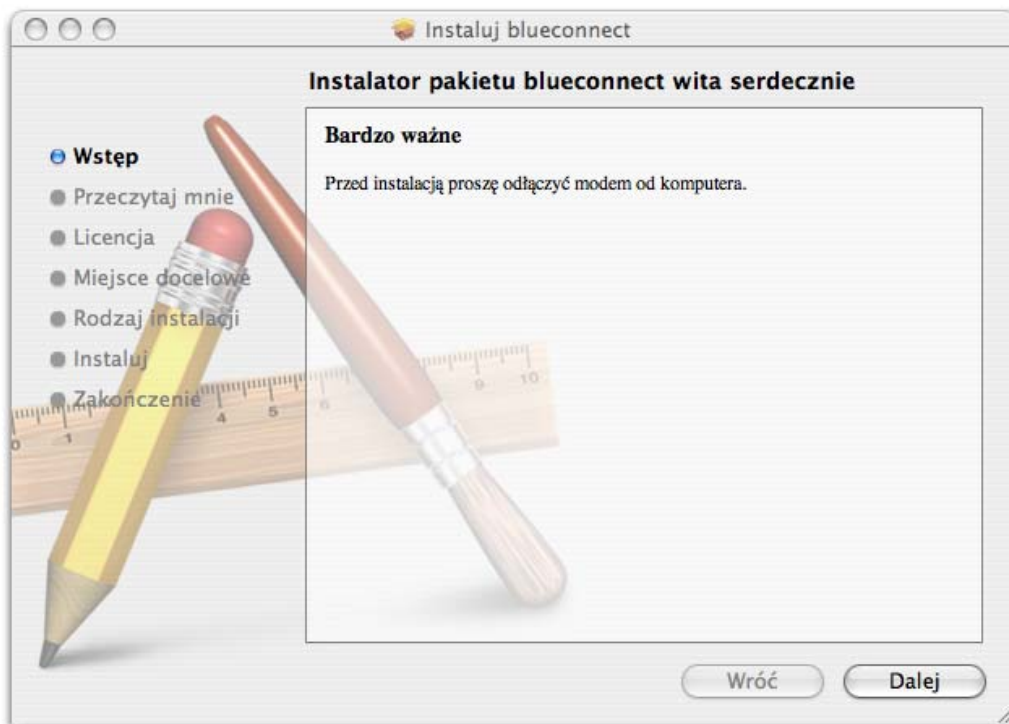


6. Wyświetlone zostanie okno ze skróconą instrukcją instalacji i konfiguracji. Aby kontynuować wybierz [Dalej].

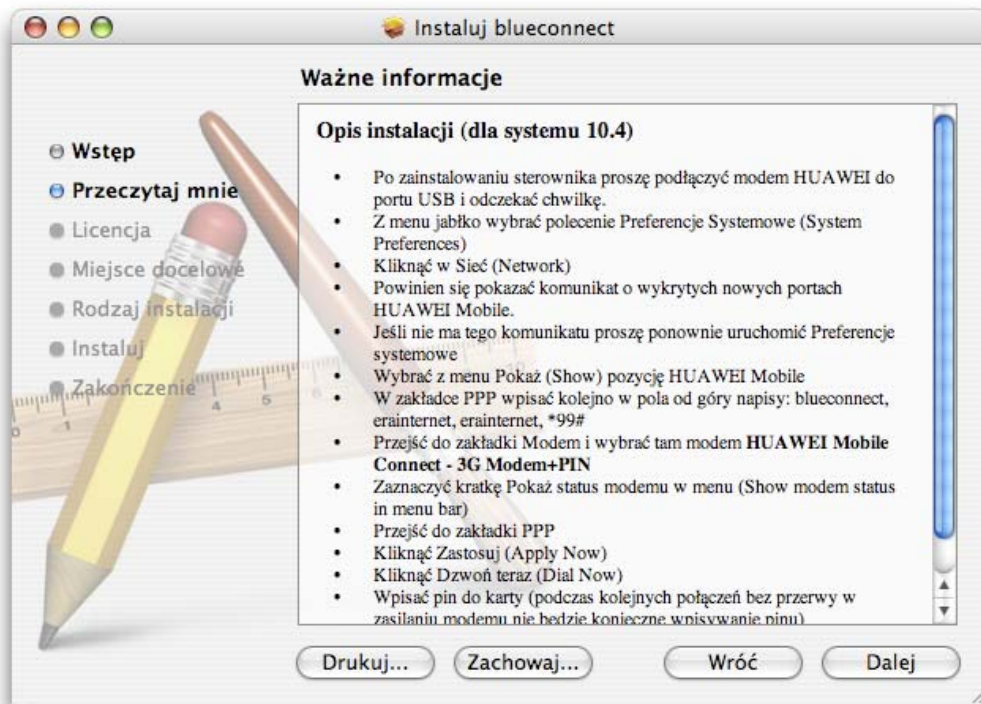


7. Wyświetlone zostanie okno z informacjami licencyjnymi. Aby kontynuować wybierz [Dalej].

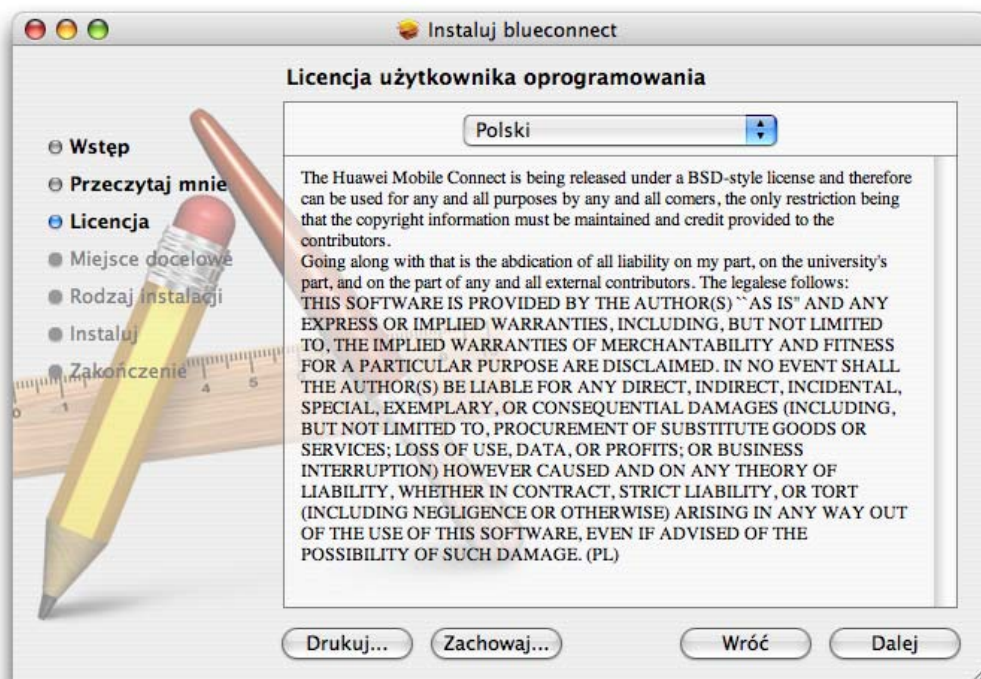


8. Aby kontynuować wybierz [Akceptuję].

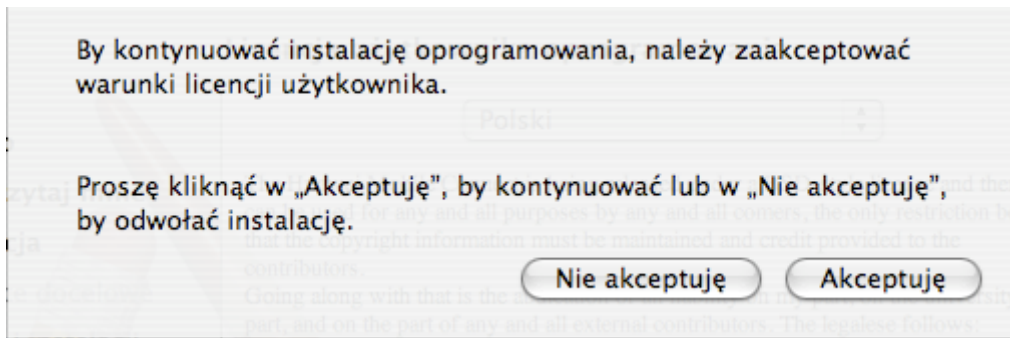


9. Wybierz miejsce docelowe instalacji, a następnie kliknij [Dalej].

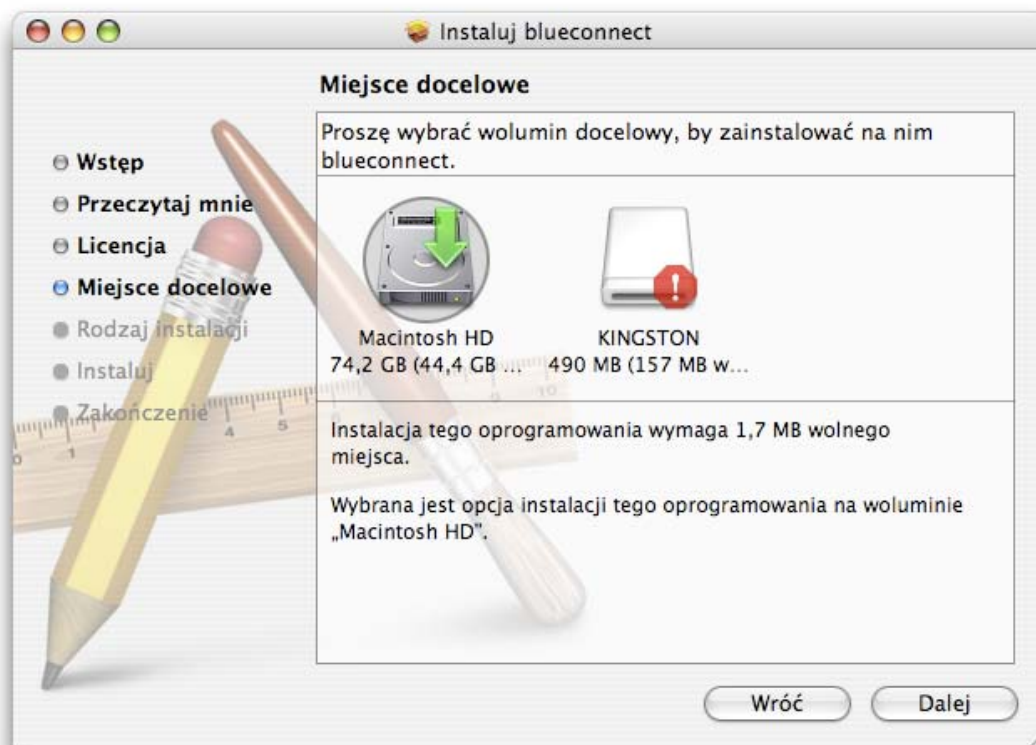

10. Aby rozpocząć instalację wybierz [Instaluj]

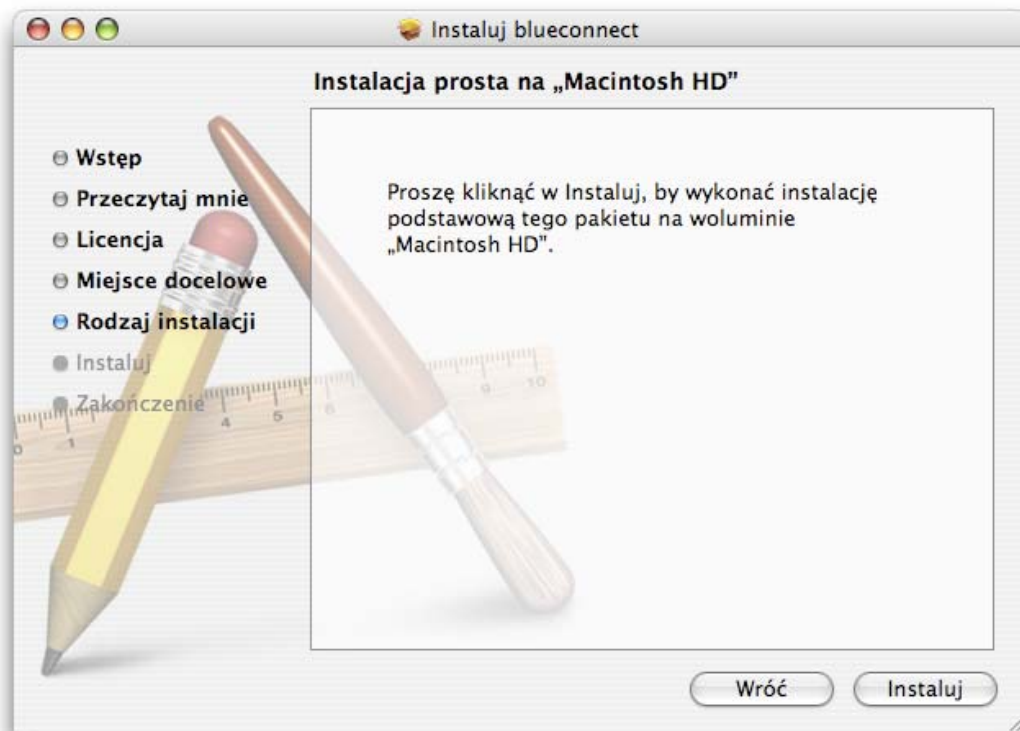


11. Oprogramowanie blueconnect zostało pomyślnie zainstalowane. Aby zakończyć wybierz [Zamknij].

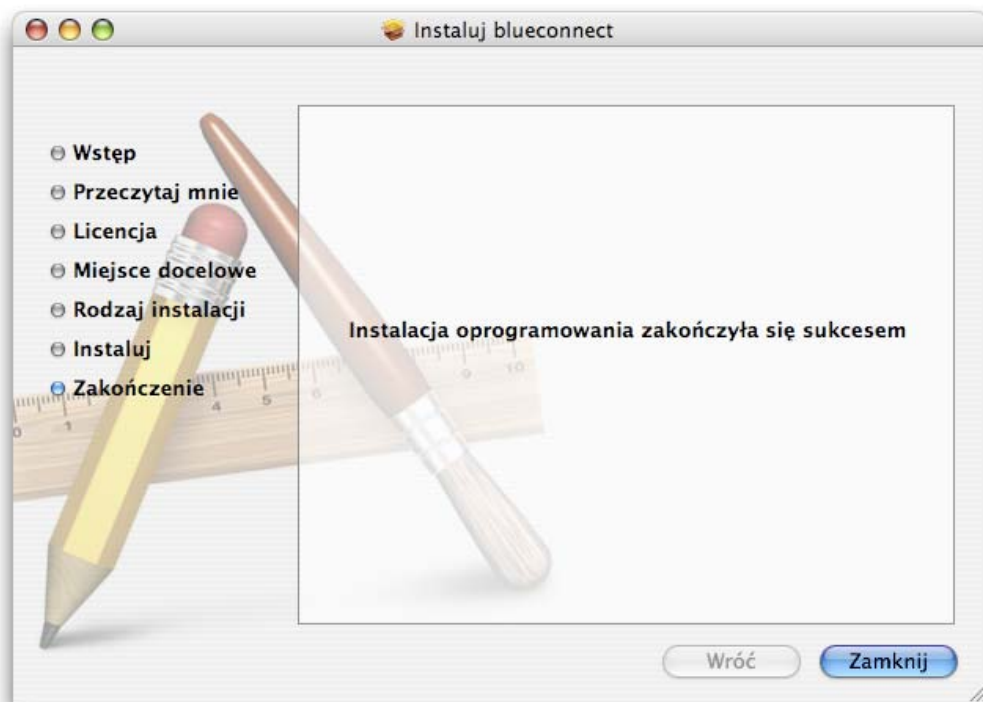


## II. Konfiguracja połączenia


1. Z modemu E220 wyjmij kieszonkę karty SIM. Następnie włóż kartę SIM tak jak pokazano na rysunku. Upewnij się, czy karta SIM jest prawidłowo włożona.



2. Kieszonkę z kartą SIM włóż do modemu E220.

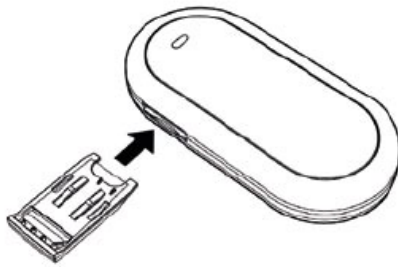

3. Wtyczkę Mini-USB kabla podłącz do portu USB modemu E220

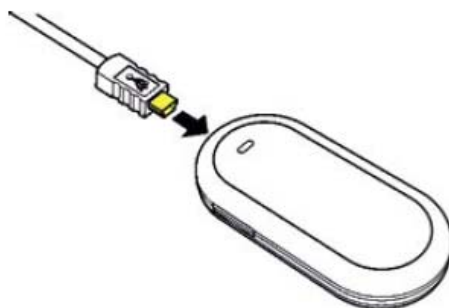

4. Główną wtyczkę USB kabla podłącz do portu USB laptopa.




Odczekaj około 10 sekund na zainicjowanie urządzenia.

**UWAGA!!!**

Przed rozpoczęciem korzystania z modemu należy pierwszy raz uruchomić modem z poziomu aplikacji MobileConnect. Aplikacja może zostać uruchomiona tylko z systemem w wersji angielskiej. Czynność ta wymagana jest tylko raz.

5. Uruchom na laptopie [Applications], a następnie [MobileConnect]

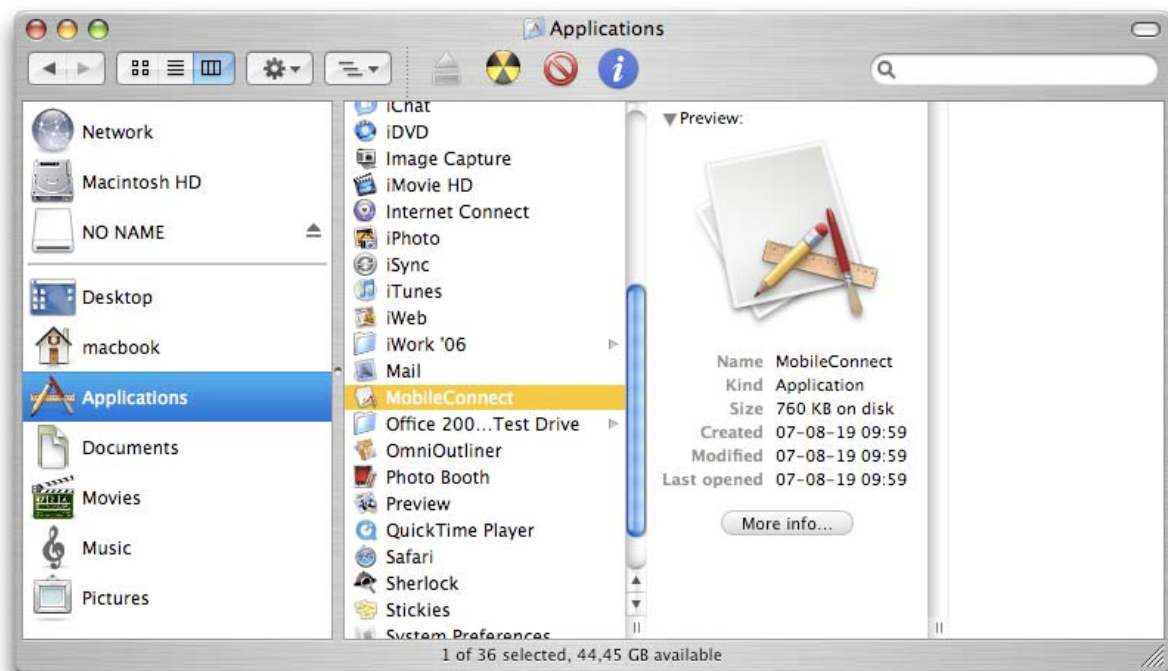





6. Jeżeli karta SIM zabezpieczona jest PIN, wyświetlone zostanie okno z prośbą o wpisanie kodu PIN. Po wpisaniu wybierz [OK.]



7. Wyświetlone zostanie okno aplikacji Mobile Connect. Jeżeli aplikacja posiada skonfigurowany profil połączenia aby połączyć się z Internetem wybierz [Connect]. Jeżeli aplikacja nie posiada utworzonego profilu wybierz [Settings] aby przejść do panelu ustawień i utworzyć profil połączenia.

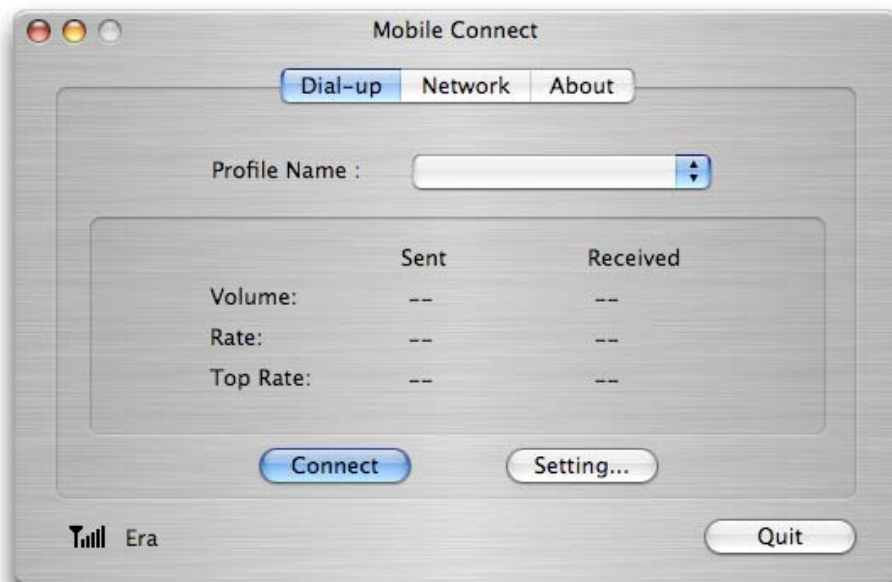


8. Wybierz [New] aby stworzyć nowy profil połączenia.

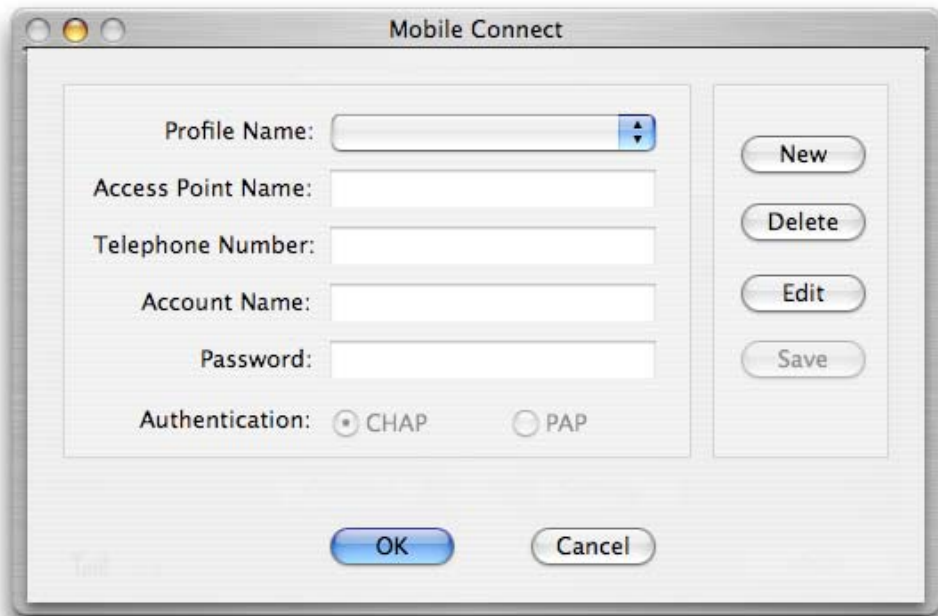


9. Uzupetnij pola zgodnie z poniższymi danymi:

Profile Name: **blueconnect**  
Access point Name: **erainternet**  
Telephone number: **\*99#**  
Account Name: **erainternet**  
Password: **erainternet**


Aby utworzyć nowy profil wybierz [Save]

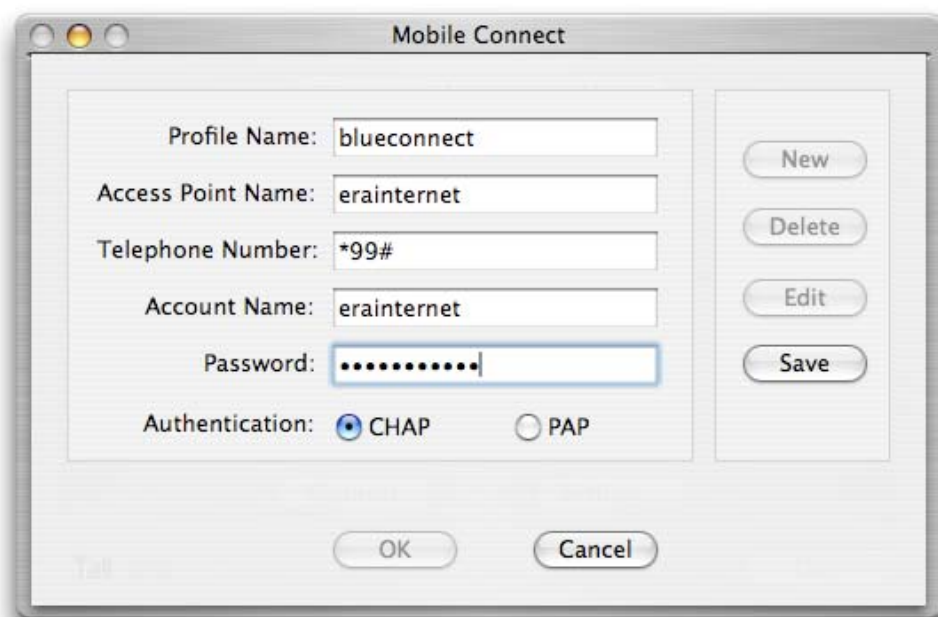


10. Profil połączenia został stworzony. Aby kontynuować wybierz [OK.]

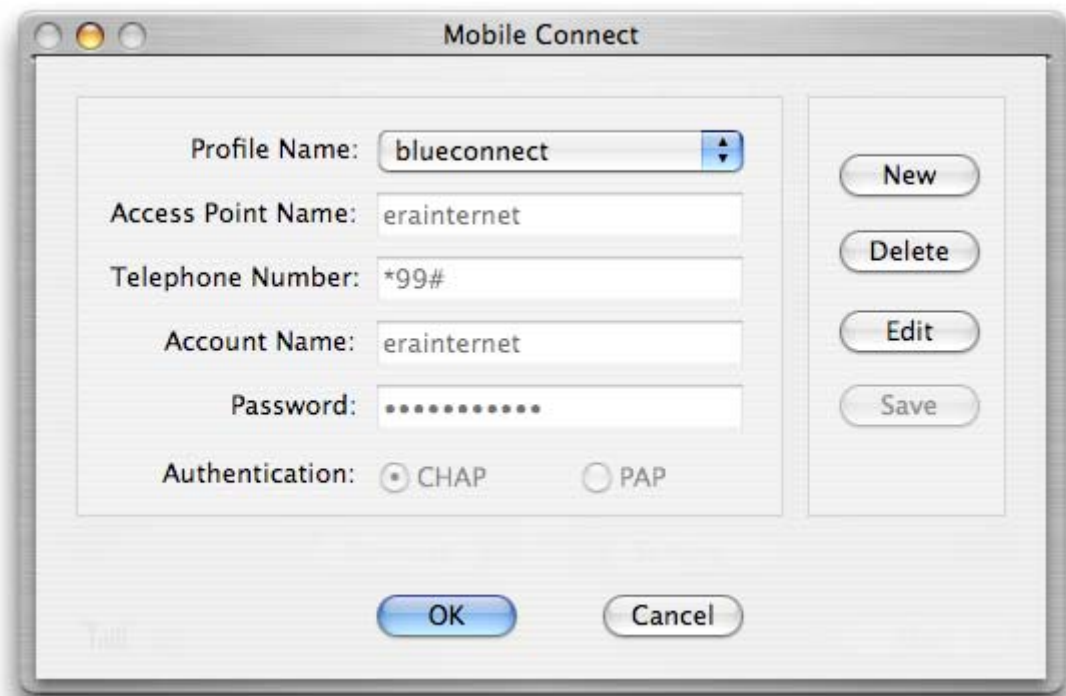

11. Utworzony profil będzie teraz widoczny w panelu głównym aplikacji Mobile Connect. Aby uzyskać połączenie wybierz [Connect].

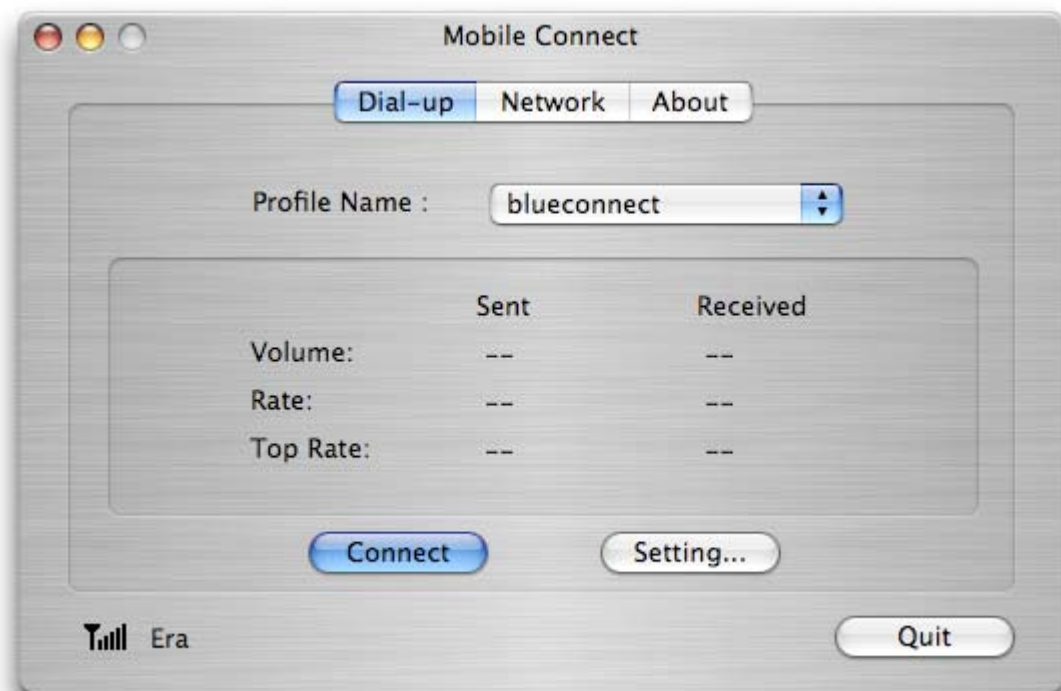

12. Aplikacja nawiązuje połączenie

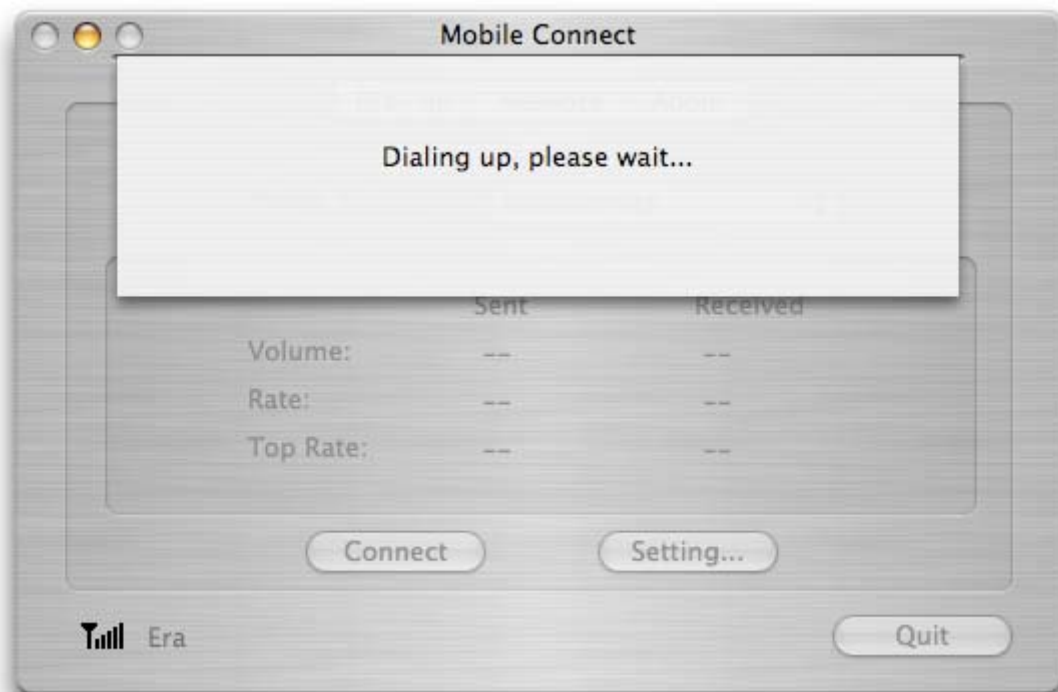


13. Połączenie zostało nawiązane pomyślnie.




Po nawiązaniu połączenia rozłącz połączenie klikając przycisk [Disconnect] i zamknij aplikację.


Użytkownicy pracujący na angielskiej wersji systemu Mac OS X mogą do połączenia wykorzystywać aplikację MobileConnect. Jeżeli użytkownik ma zamiar korzystać z innego języka (na przykład polskiego – dostępnego po zainstalowaniu polonizatora) prosimy o postępowanie zgodnie z dalszymi krokami.

14. Kliknij ikonę: 

15. Z menu wybierz [Preferencje systemowe...]

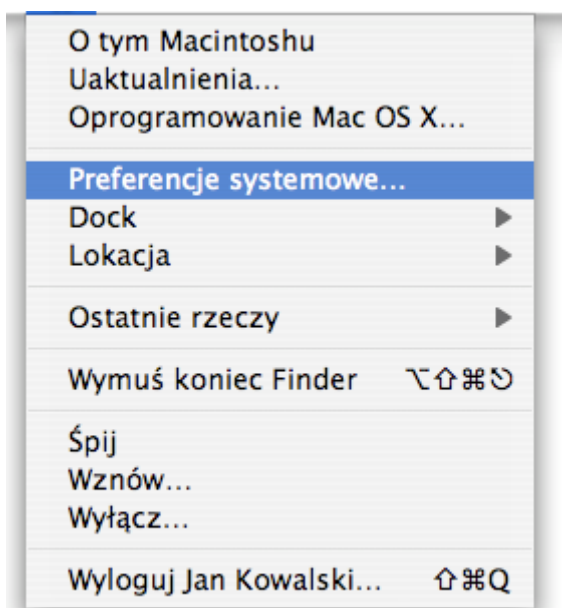


16. Wybierz [Sieć]

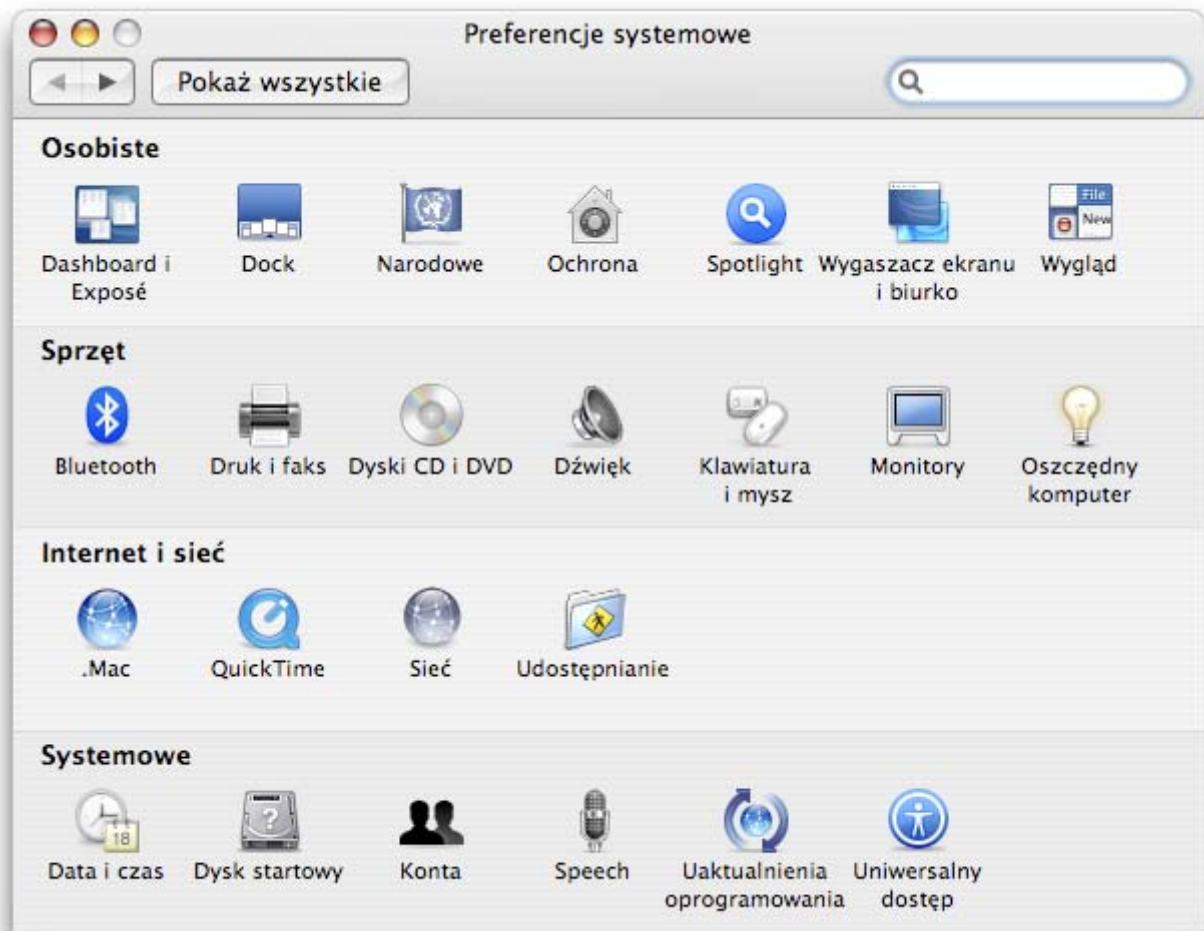

17. Wyświetlona zostanie informacja o wykryciu modemu Huawei E220. Aby kontynuować wybierz [OK.]



18. Rozwiń [status sieci] i wybierz z listy [Huawei Mobile]

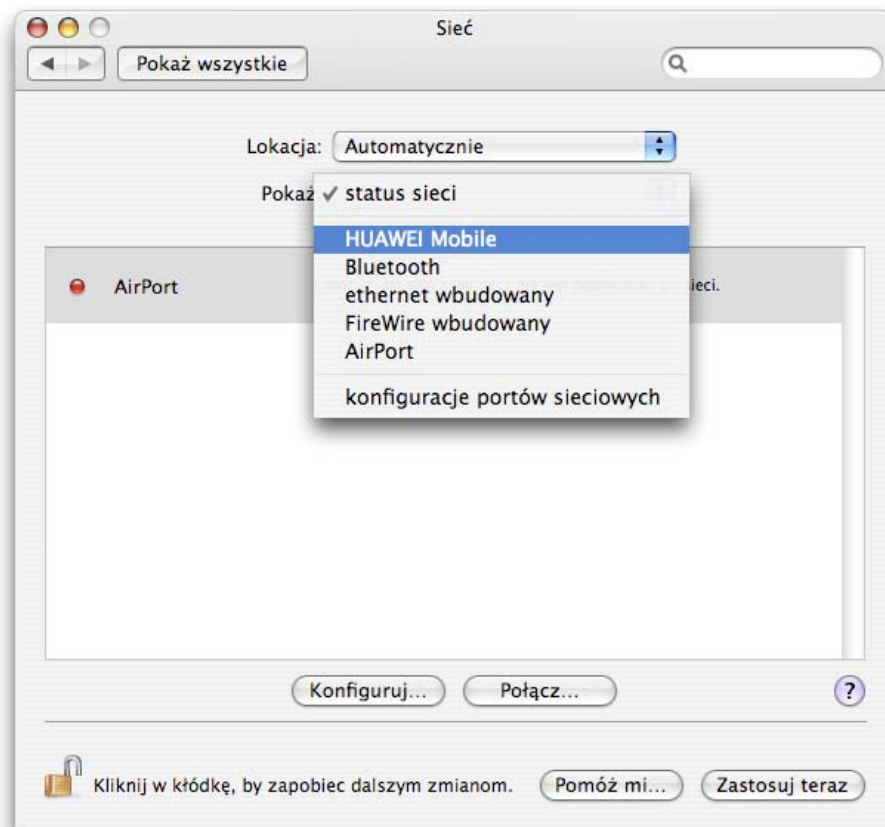


19. Uzupełnij pola zgodnie z poniższymi danymi:

Dostawca usługi: **blueconnect**


Nazwa konta: **erainternet**

Hasło: **erainternet**

Numer telefonu: **\*99#**

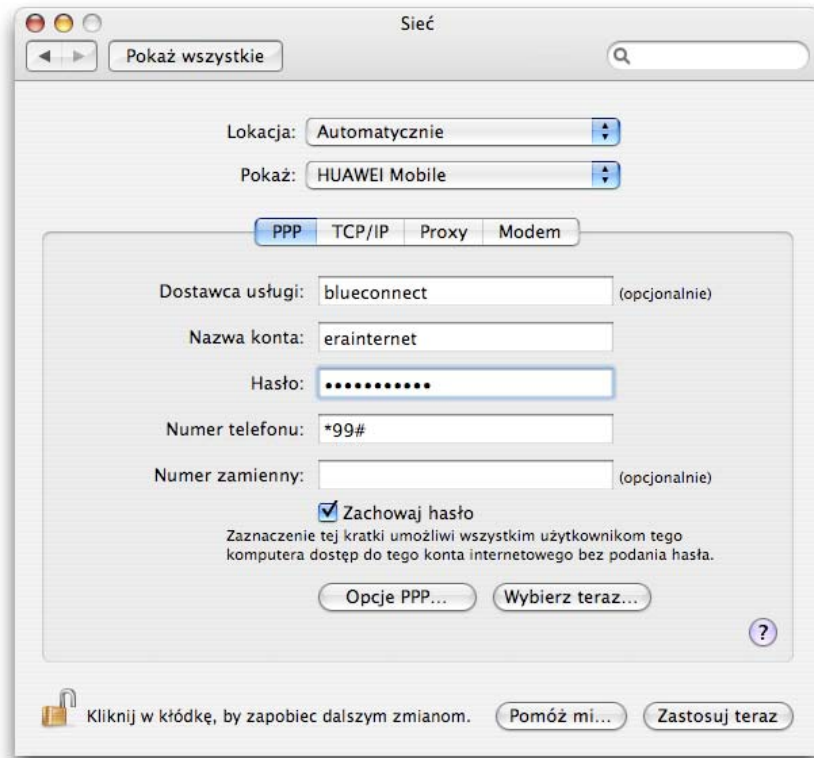


20. Wybierz zakładkę [Modem]

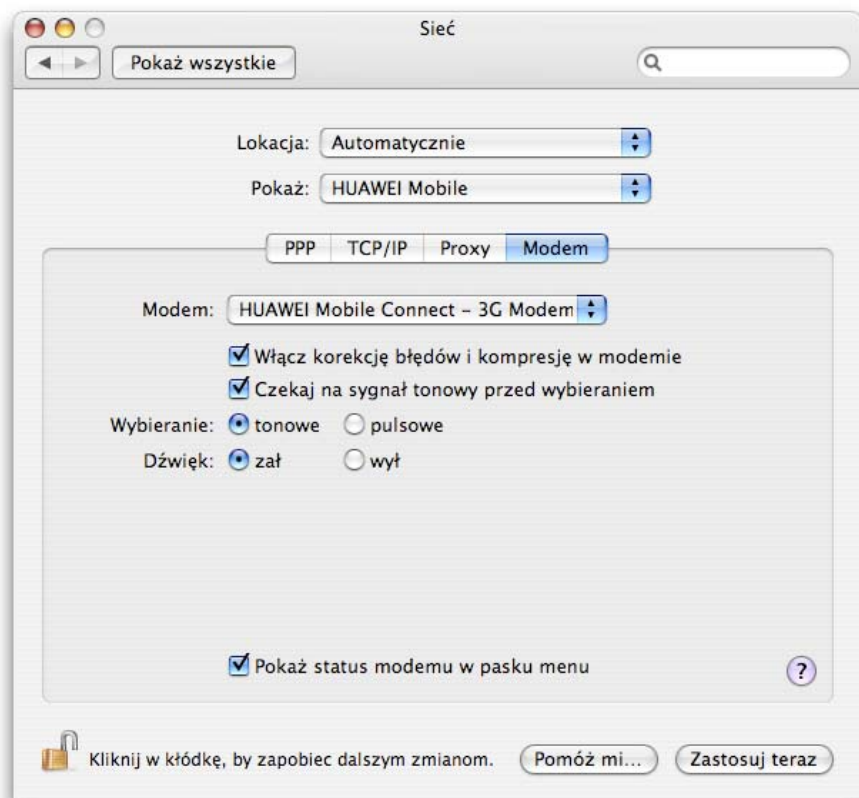




21. Z listy modemów wybierz: HUAWEI Mobile Connect – 3G Modem + PIN

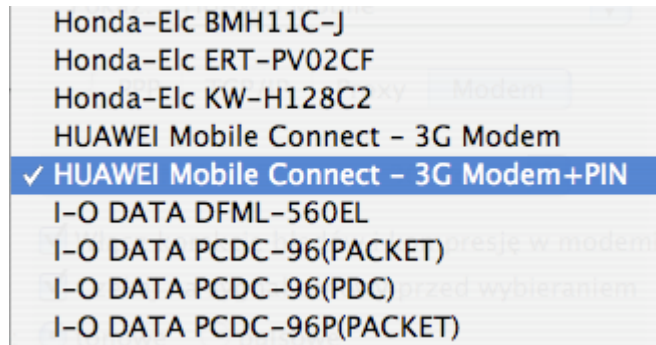


22. Otwórz zakładkę [PPP] i następnie wybierz [Zastosuj teraz].

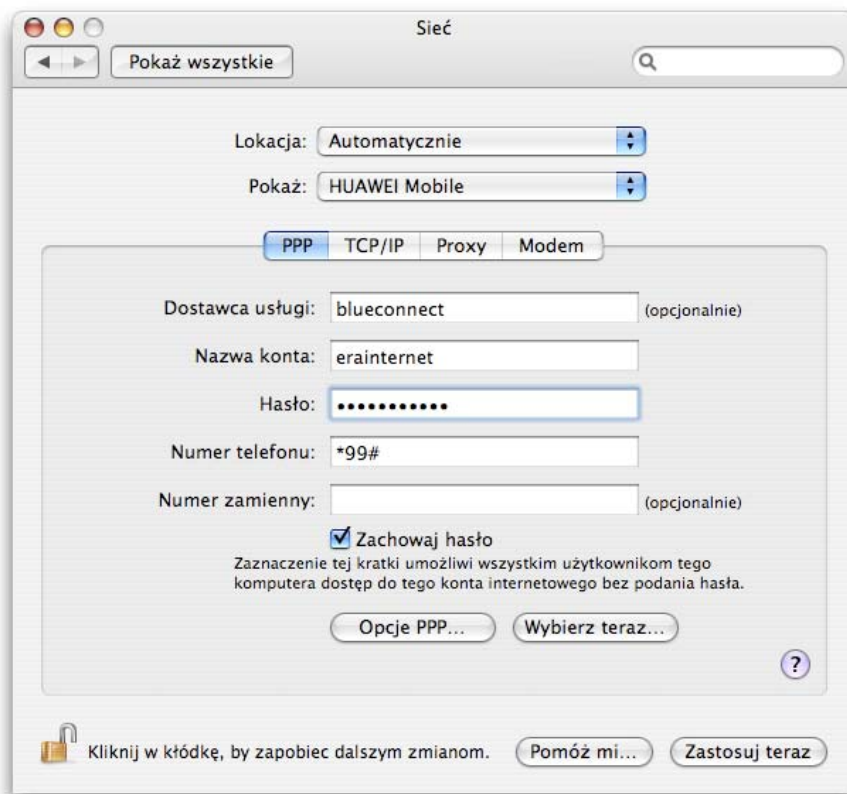


Zamknij Okno.

23. Na pasku głównym kliknij ikonę: 


24. Z menu wybierz [Połącz się]

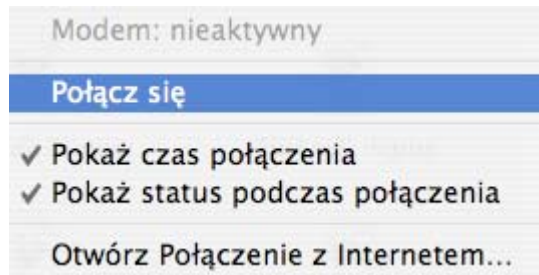


25. Wyświetlone zostanie okno z prośbą o wpisanie kodu PIN. Wprowadź dostarczony przez operatora kod PIN i wybierz [OK.]

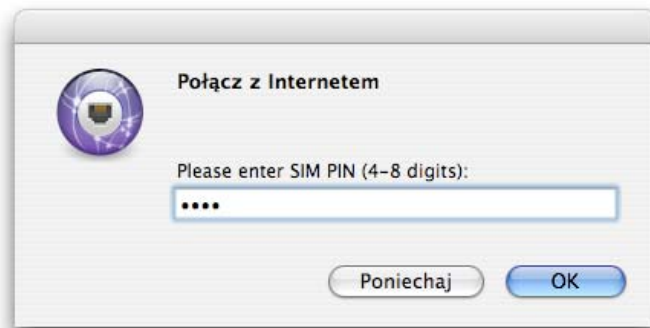

26. Rozpocznie się łączenie z siecią.




Połączenie zostało nawiązane




27. Aby połączyć się z Internetem wybierz ikonę przeglądarki internetowej Safari.



28. Wpisz żądany adres, aby połączyć się ze stroną WWW.

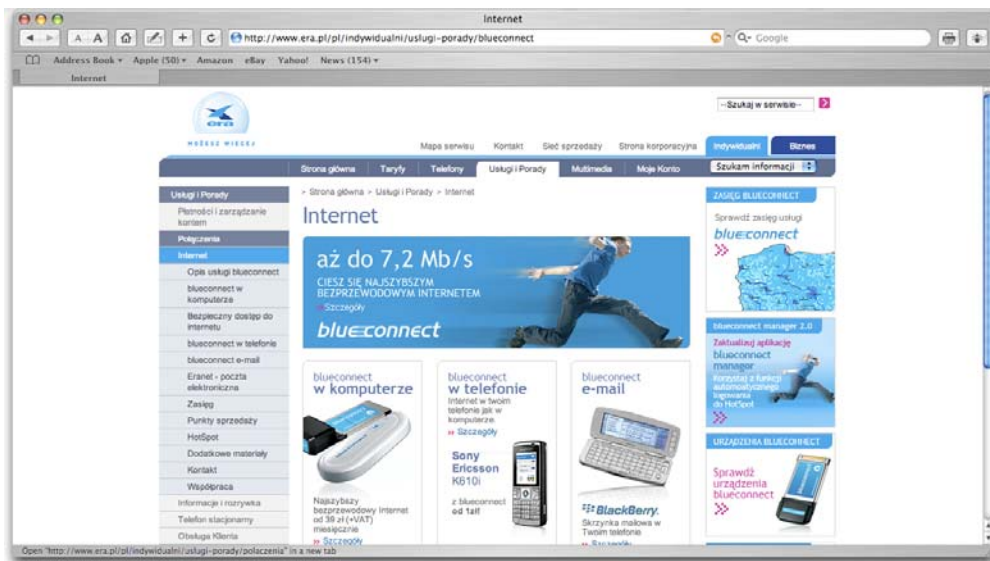

29. Aby rozłączyć połączenie wybierz [Rozłącz]

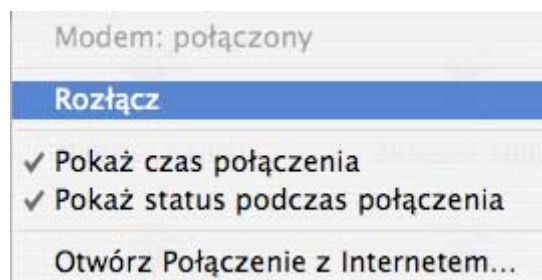

### III. Instalacja oprogramowania na komputerach z systemem Mac OS X 10.5 (Leopard)


1. Włóż Płytę CD z aplikacją blueconnect do napędu CD – Rom komputera.
2. Nie podłączaj modemu przed zakończeniem instalacji.
3. Uruchom aplikację **blueconnect.dmg**




4. Wyświetlone zostanie zawartość aplikacji. Aby rozpocząć wybierz:




5. Wyświetlone zostanie okno powitalne. Aby kontynuować wybierz [Dalej].

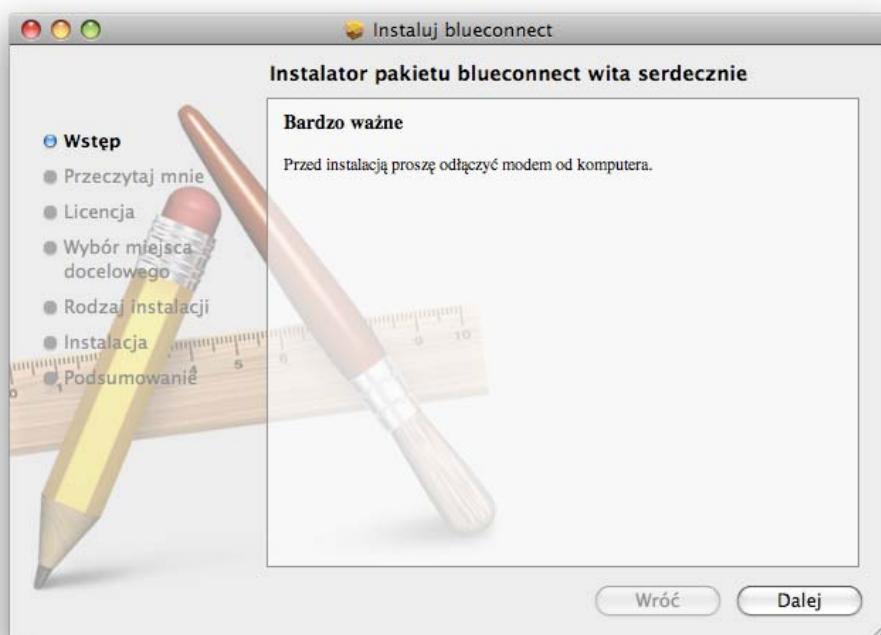


6. Wyświetlone zostanie okno ze skróconą instrukcją instalacji i konfiguracji. Aby kontynuować wybierz [Dalej].

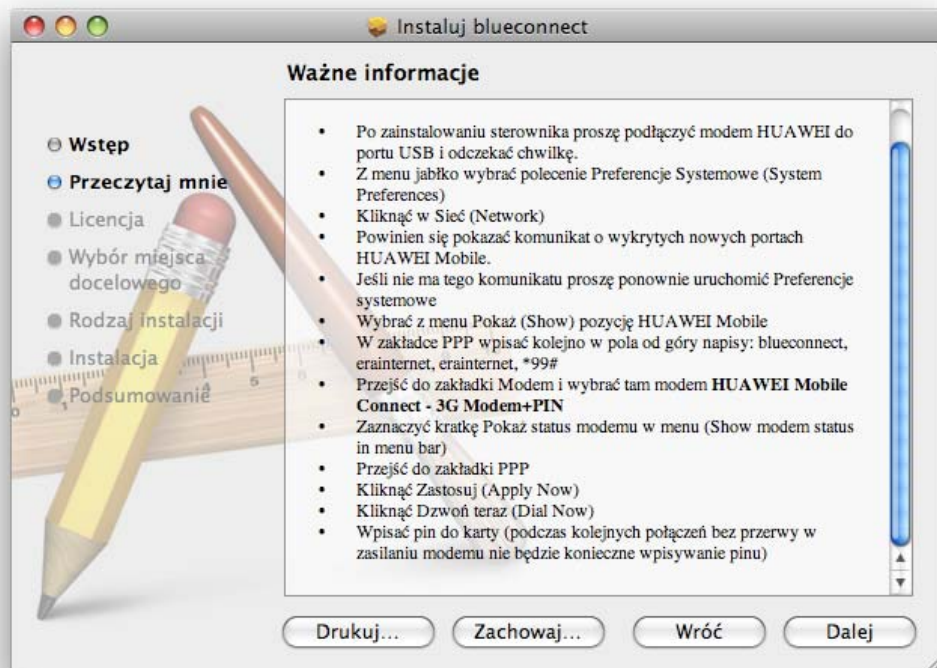

7. Wyświetlone zostanie okno z informacjami licencyjnymi. Aby kontynuować wybierz [Dalej].

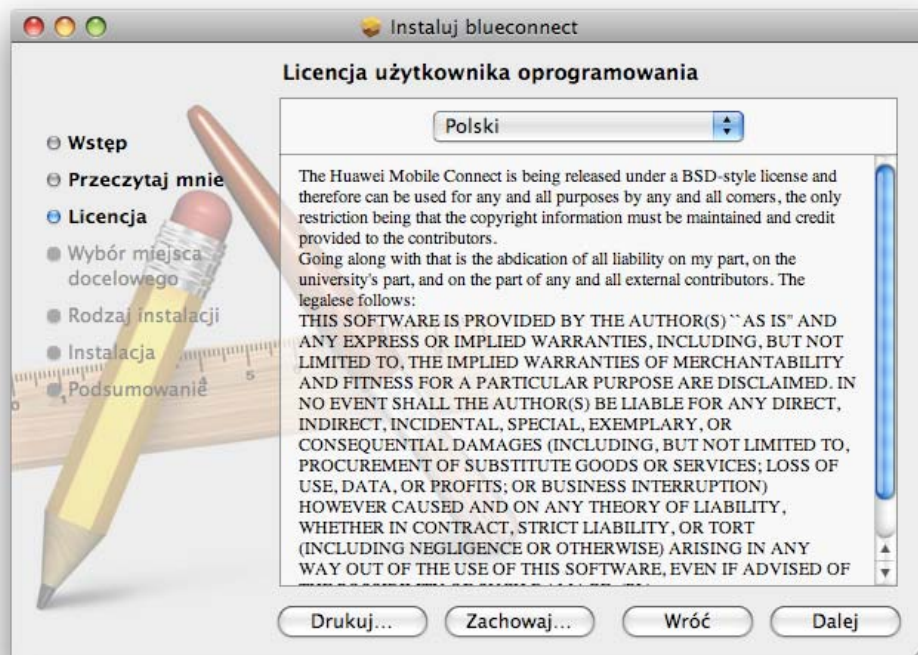


8. Aby kontynuować wybierz [Akceptuję].

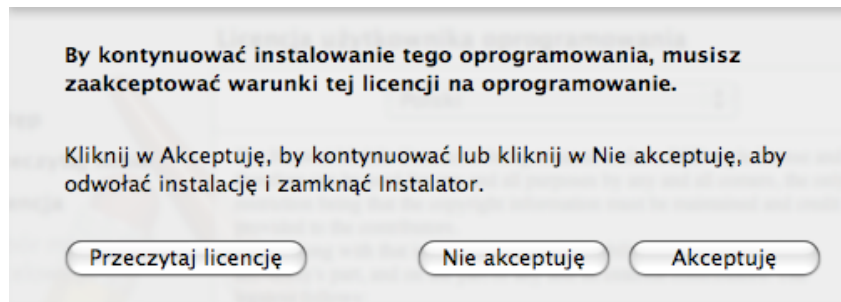

9. Wybierz miejsce docelowe instalacji, a następnie kliknij [Instaluj].




10. Oprogramowanie blueconnect zostało pomyślnie zainstalowane. Aby zakończyć wybierz [Zamknij].

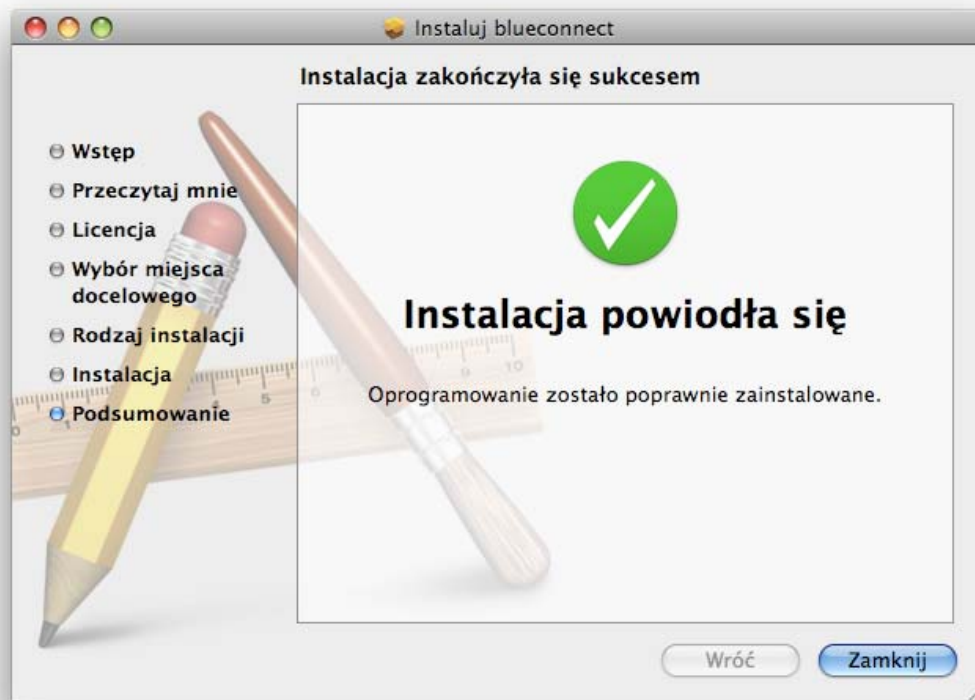


#### IV. Konfiguracja połączenia


1. Z modemu E220 wyjmij kieszonkę karty SIM. Następnie włóż kartę SIM tak jak pokazano na rysunku. Upewnij się, czy karta SIM jest prawidłowo włożona.



2. Kieszonkę z kartą SIM włóż do modemu E220.

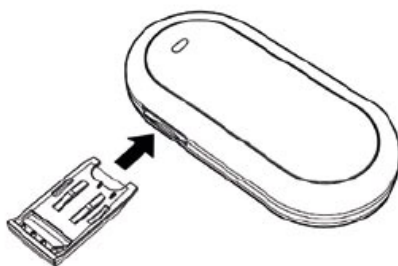

3. Wtyczkę Mini-USB kabla podłącz do portu USB modemu E220

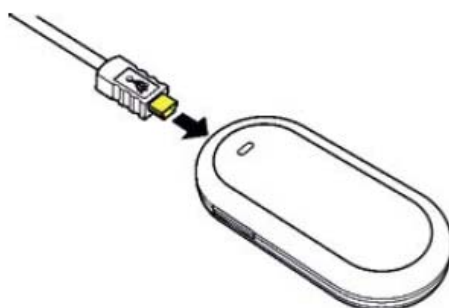



4. Główną wtyczkę USB kabla podłącz do portu USB laptopa.




Odczekaj około 10 sekund na zainicjowanie urządzenia.

**UWAGA!!!**

Przed rozpoczęciem korzystania z modemu należy pierwszy raz uruchomić modem z poziomu aplikacji MobileConnect. Aplikacja może zostać uruchomiona tylko z systemem w wersji angielskiej. Czynność ta wymagana jest tylko raz.


5. Uruchom na laptopie [Applications], a następnie [MobileConnect]

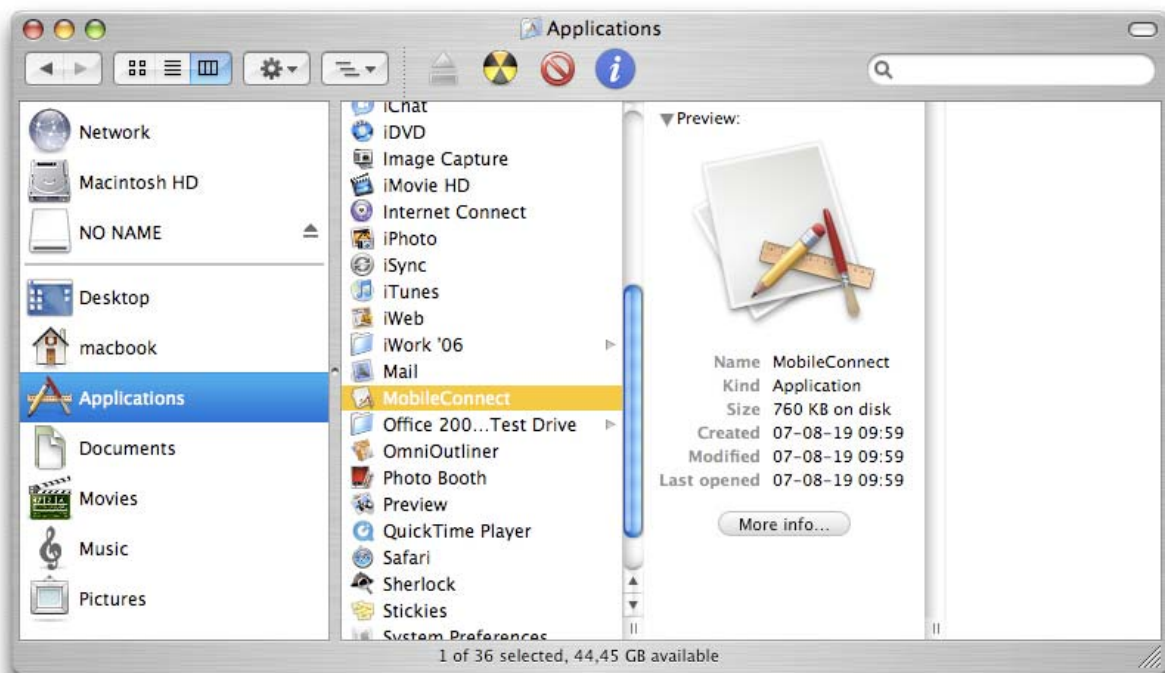


6. Jeżeli karta SIM zabezpieczona jest PIN, wyświetlone zostanie okno z prośbą o wpisanie kodu PIN. Po wpisaniu wybierz [OK.]



7. Wyświetlone zostanie okno aplikacji Mobile Connect. Jeżeli aplikacja posiada skonfigurowany profil połączenia aby połączyć się z Internetem wybierz [Connect]. Jeżeli aplikacja nie posiada utworzonego profilu wybierz [Settings] aby przejść do panelu ustawień i utworzyć profil połączenia.

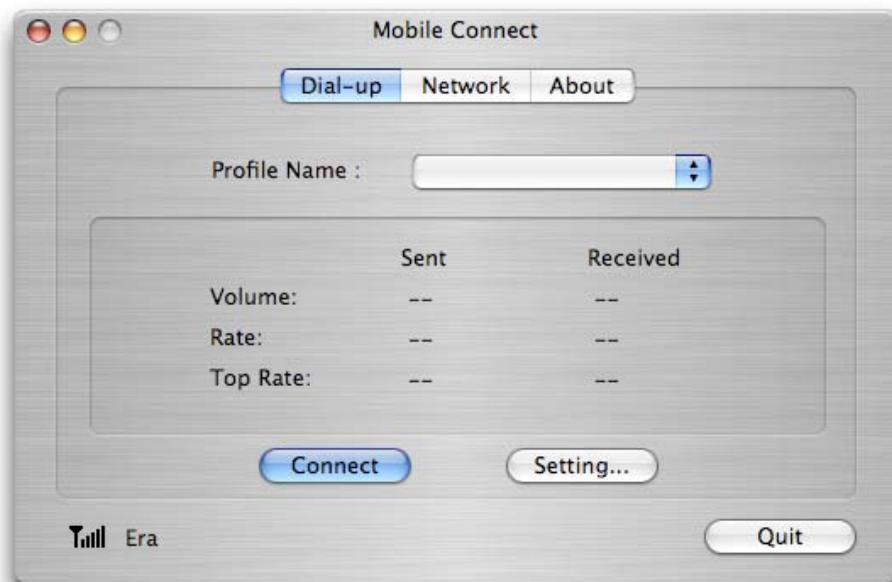


8. Wybierz [New] aby stworzyć nowy profil połączenia.

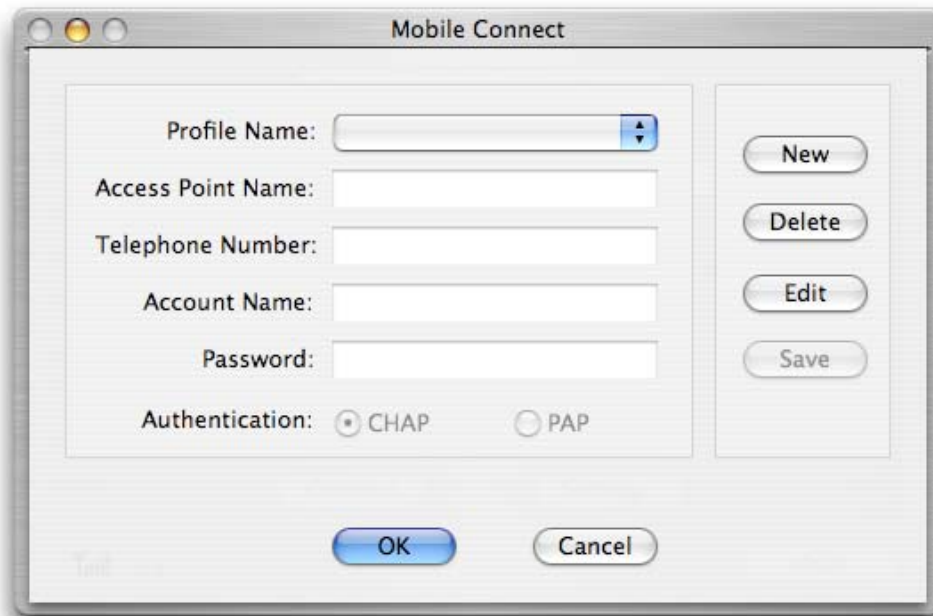


9. Uzupetnij pola zgodnie z poniższymi danymi:

Profile Name: **blueconnect**  
Access point Name: **erainternet**  
Telephone number: **\*99#**  
Account Name: **erainternet**  
Password: **erainternet**


Aby utworzyć nowy profil wybierz [Save]

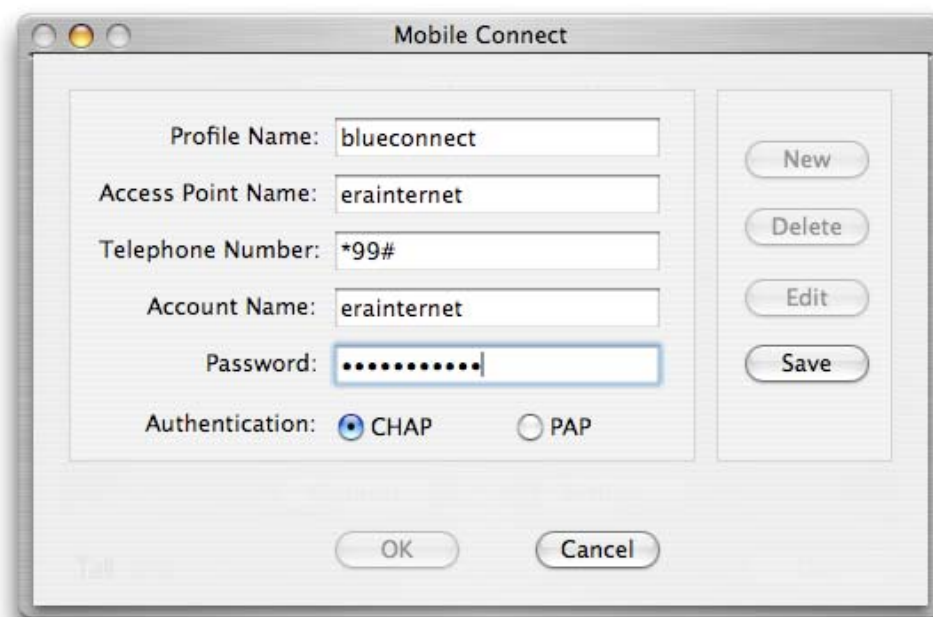

10. Profil połączenia został stworzony. Aby kontynuować wybierz [OK.]

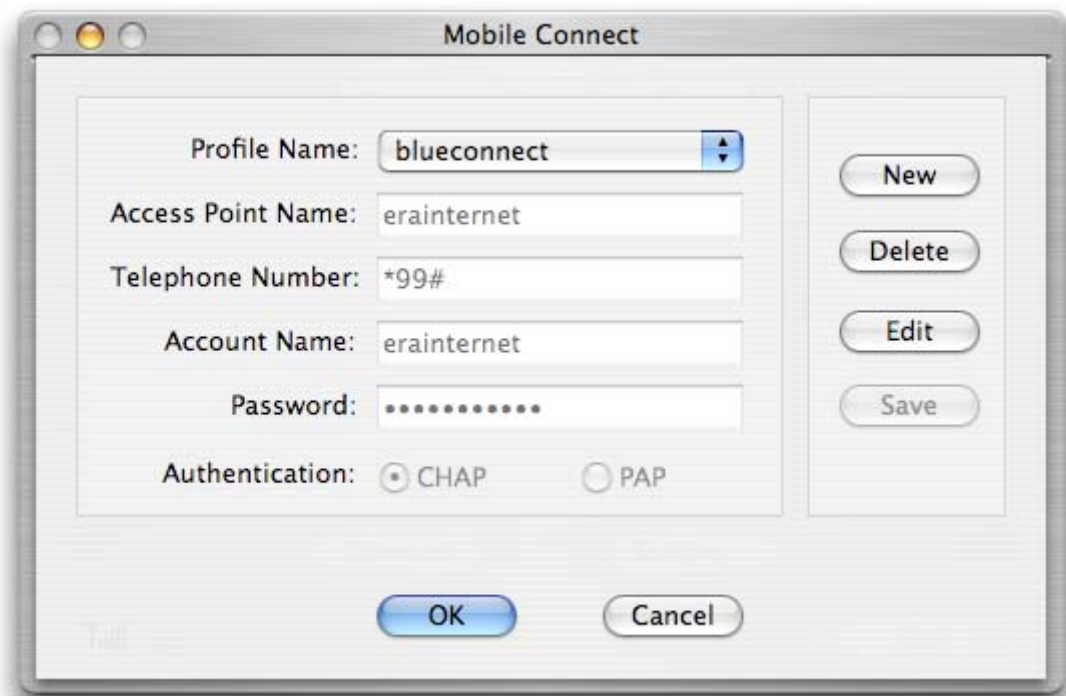

11. Utworzony profil będzie teraz widoczny w panelu głównym aplikacji Mobile Connect. Aby uzyskać połączenie wybierz [Connect].

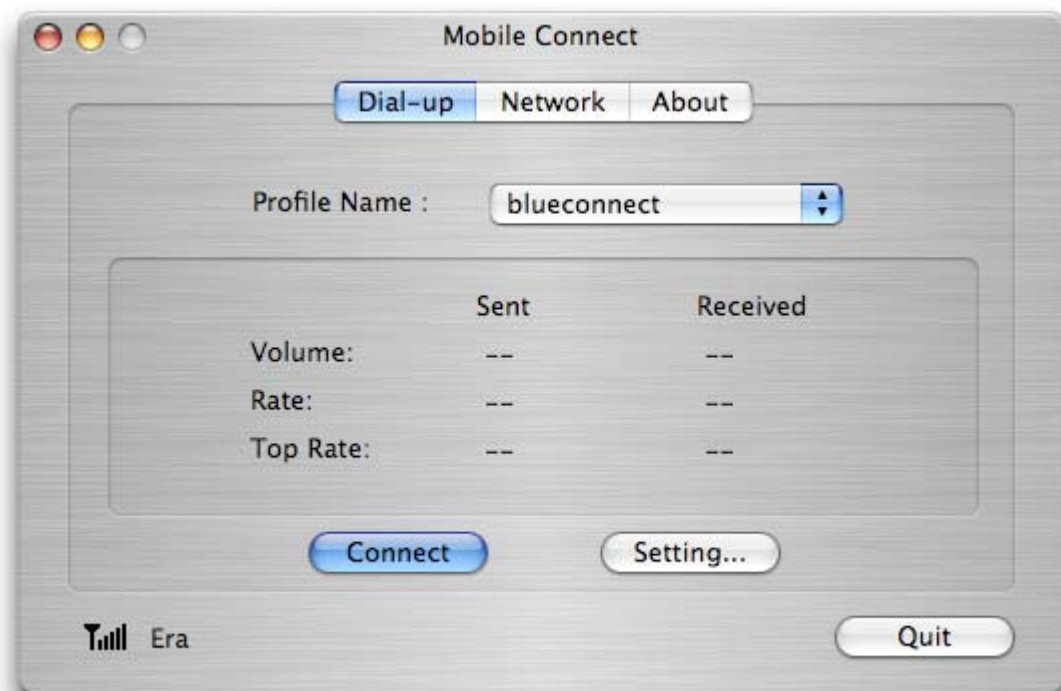


12. Aplikacja nawiązuje połączenie




13. Połączenie zostało nawiązane pomyślnie.



Po nawiązaniu połączenia rozłącz połączenie klikając przycisk [Disconnect] i zamknij aplikację.

14. Kliknij ikonę: 

15. Z menu wybierz [Preferencje systemowe...]

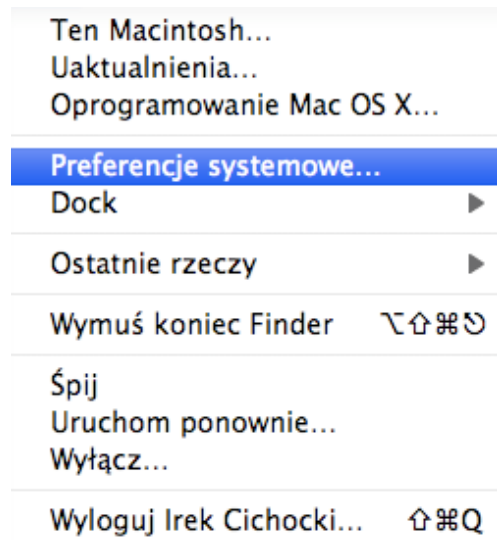

16. Wybierz [Sieć]




17. Wprowadź dane zgodnie z poniższym obrazem:

Numer telefonu: **\*99#**


Nazwa konta: **erainternet**

Hasło: **erainternet**

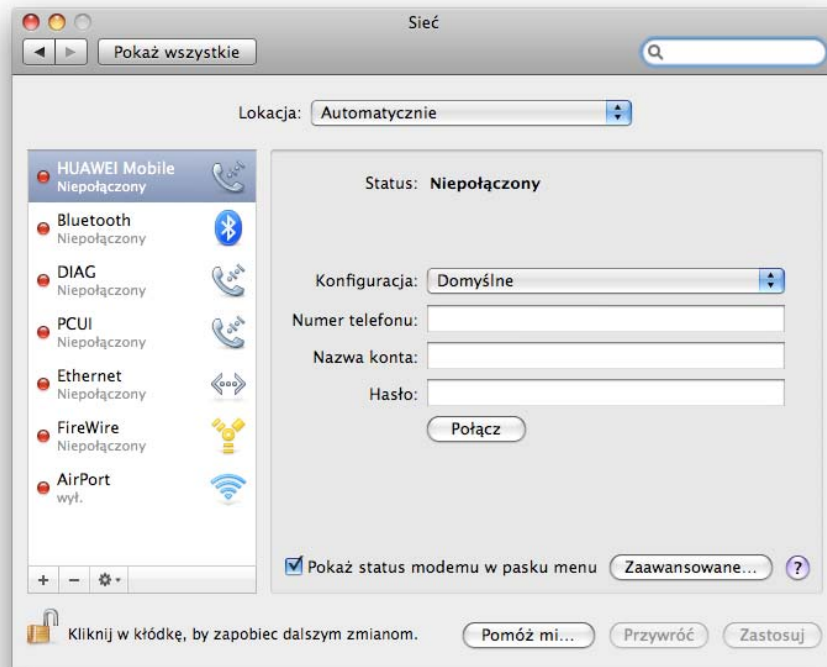

Następnie wybierz [Zaawansowane]

18. Z zakładki producent wybierz [Inny]

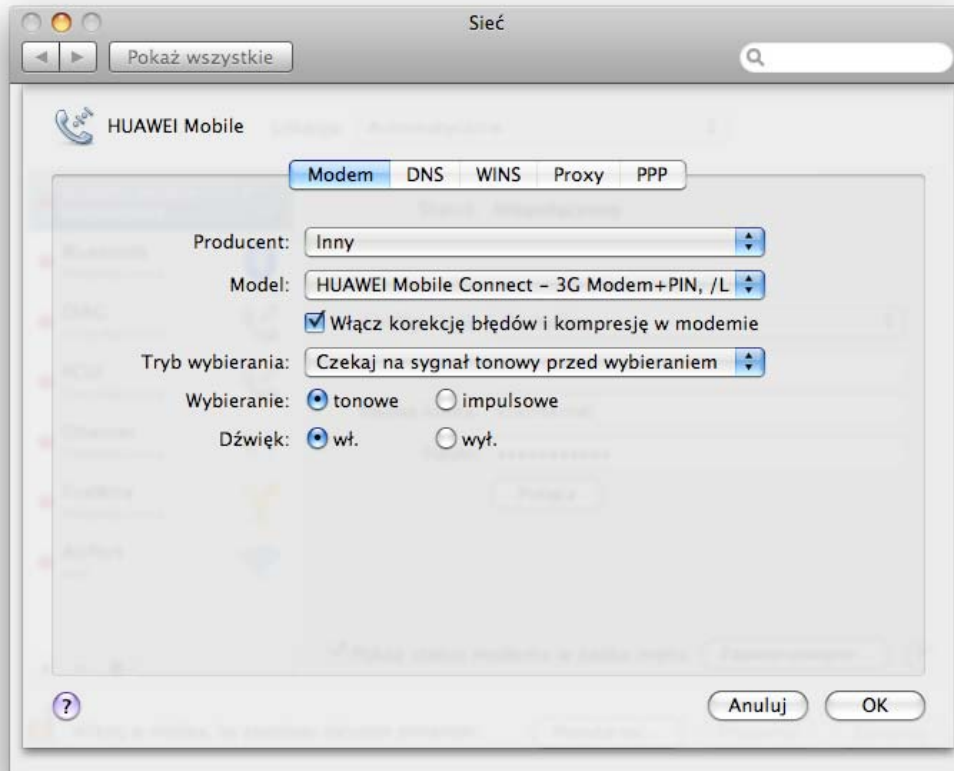


Z pola [Modem] wybierz: HUAWEI Mobile Connect – 3G Modem +PIN,/Library/Modem Scripts/HUAWEI Mobile Connect – 3G Modem + PIN

✓ HUAWEI Mobile Connect – 3G Modem+PIN, /Library/Modem Scripts/HUAWEI Mobile Connect – 3G Modem+PIN

Następnie wybierz [OK.]




19. Wybierz [Zastosuj] a następnie zamknij okno.

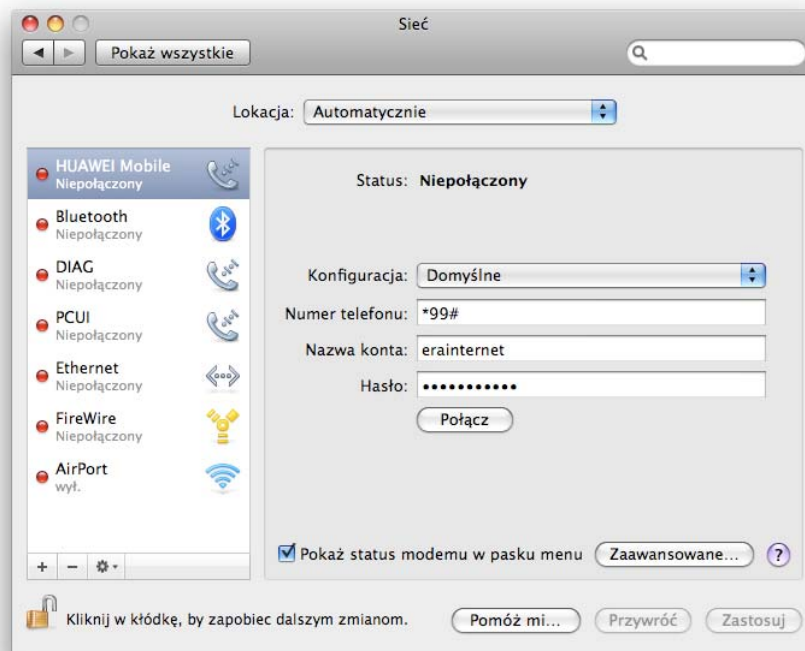

20. Na pasku głównym kliknij ikonę:



21. Z menu wybierz [Połącz z HUAWEI Mobile]

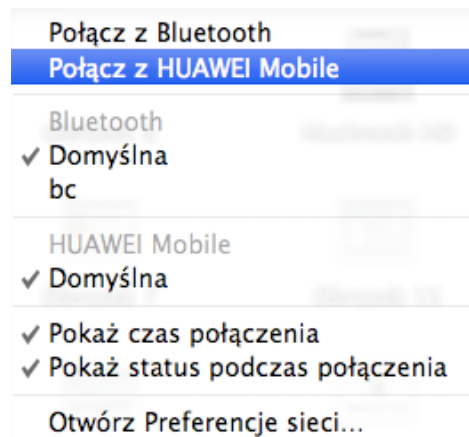

22. Wyświetlone zostanie okno z prośbą o wpisanie kodu PIN. Wprowadź dostarczony przez operatora kod PIN i wybierz [OK.]



23. Rozpocznie się łączenie z siecią.



Połączenie zostało nawiązane



24. Aby połączyć się z Internetem wybierz ikonę przeglądarki internetowej Safari.



25. Wpisz żądany adres, aby połączyć się ze stroną WWW.



26. Aby rozłączyć połączenie wybierz [Rozłącz HUAWEI Mobile]



Infolinia:

Pytania związane z działaniem karty  
lub oprogramowania blueconnect:  
600 600 600\*

Pytania związane z MacBookiem:

00 800 44 11 875 (infolinia bezpłatna)

Poniedziałek - piątek w godz. 9.00-20.00



Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.  
operator sieci Era  
Aleje Jerozolimskie 181  
02-222 Warszawa

\* Opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie.